

MAXİ SERİSİ PAKET HİDROFORLAR

Sıvı Sıcaklığı : -10°C ÷ +75°C
 Maks çalışma basıncı : 8 bar
 Motor hızı : 50Hz , 2850d/d
 Koruma Sınıfı : IP55
 İzolasyon sınıfı : F
 Pompa gövdesi : AISI304
 Mekanik Salmastra : Carbon-Ceramik-NBR
 Elastomerler : NBR

Teslimat kapsamında olan ekipmanlar:

- Susuz çalışmayı önleyen 5mt. seviyeflatörü
 - 60lt yatay tip dengeleme tankı ve bağlantı fleksi
 - Yaylı tip sessiz çek valf
 - Manometre, basınç şalteri ve Fişli elektrik kablosu
- *5 yıl garanti dengeleme tankı için geçerlidir.

- ▶ Bakım gerektirmez
- ▶ Uzun ömürlü ve çok sessizdir
- ▶ Trifaze modellerde telemecanique kontrol panosu bulunur
- ▶ 2-3 katlı villalar için uygundur.
- ▶ İçme suyuna uygun pompa ve dengeleme tankı

5 YIL GARANTİ



KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPA



Hidrofor Modeli	Kullanılan Pompa	E.Bağlantısı (50 Hz)	Güç		Bağlantı		Kapasite		KAT	DAİRE	Tank Hacmi
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q(m ³ /h)	H(mSS)			
MAXİ 5T/G	CA 120/35	Trifaze	1,5	2	1 1/4"	1"	3÷9	49÷29	8	24	60 lt
MAXİ 5/G	CAM 120/35	Monofaze	1,5	2	1 1/4"	1"	3÷9	49÷29	8	24	60 lt
MAXİ 6T/G	CA 120/55	Trifaze	2,2	3	1 1/4"	1"	3÷9	60÷37	9	24	60 lt
MAXİ 6/G	CAM 120/55	Monofaze	2,2	3	1 1/4"	1"	3÷9	60÷37	9	24	60 lt
MAXİ 7T/G	CA 200/35	Trifaze	2,2	3	1 1/2"	1"	3÷12,6	52÷37	8	30	60 lt
MAXİ 8T/G	CA 200/55	Trifaze	3	4	1 1/2"	1"	3÷12,6	61÷46	9	30	60 lt

Tek Pompalı / Patlamaz tip membranlı tanklı

*Hidrofor eksi kottan emiş yapıyor ise her üç metre emiş mesafesi için bir kat artırılacağı hesaba katılmalıdır.

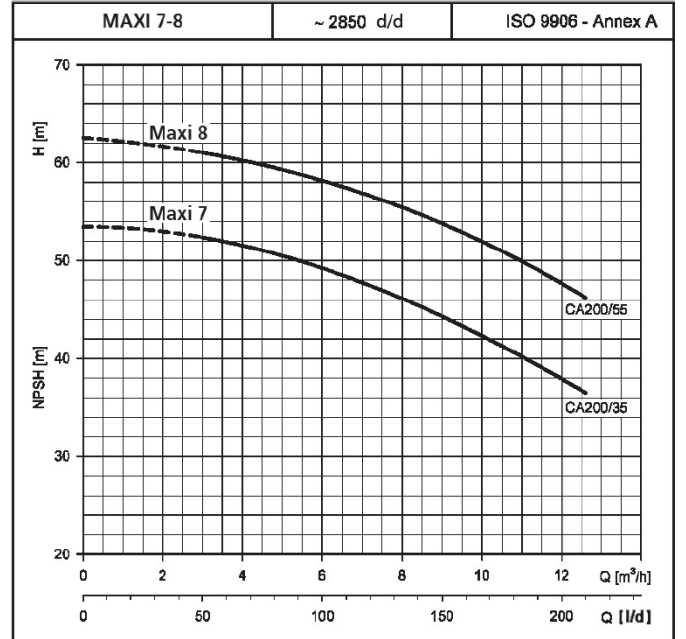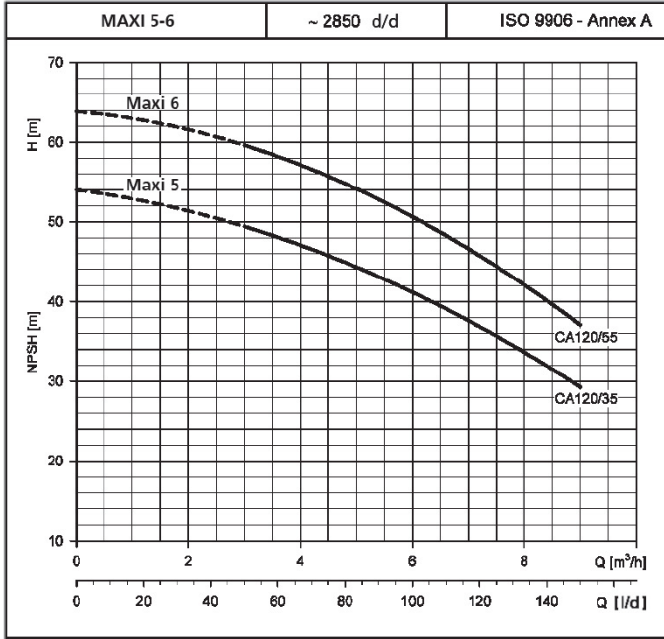

POMPA MODELİ	NOMİNAL GÜÇ		Q = DEBİ												
			l/d	0	30	40	50	60	80	100	120	150	180	210	
	kW	HP	m³/h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	10,8	12,6
CA(M) 120/35	1,5	2		54,0			49,4	48,1	46,6	44,9	41,2	36,8	29,3		
CA(M) 120/55	2,2	3		63,8			59,6	58,2	56,6	54,8	50,6	45,7	37,1		
CA(M) 200/33	1,85	2,5		43,2			41,8	41,2	40,6	39,9	38,3	36,4	33,2	29,5	25,5
CA(M) 200/35	2,2	3		53,5			52,4	51,9	51,4	50,7	49,2	47,5	44,3	40,6	36,5
CA 200/55	3	4		62,6			61,0	60,6	60,1	59,5	58,2	56,6	53,8	50,4	46,2

H=TOPLAM METRE SU SÜTÜNÜ (metre)