


CE

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Düşey eksenli pompa

Motor	230 V - Hp 0,45
Koruma	IP 54
Max. Sıcaklık	50°C - 122°F
Debi	90* l/dk
Basma Yüksekliği	20* m
Hortum Fittingsi	1/2"
Tank Kapasitesi	100 l
Boyutlar Ø x H	53 x 70 cm
Ağırlık	Kg 12

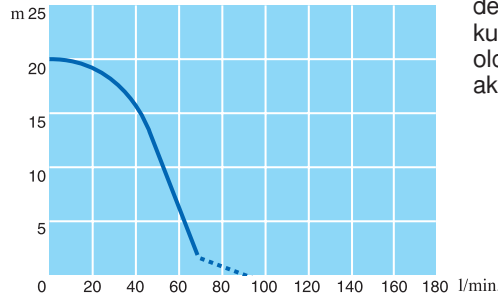


\* Pompa çıkışı ile ilgili veriler.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Düşey eksenli pompa

Motor	230 V - Hp 0,75
Koruma	IP 54
Max. Sıcaklık	50°C - 122°F
Debi	150* l/dk
Basma Yüksekliği	22* m
Hortum Fittingsi	1"
Tank Kapasitesi	100 l
Boyutlar Ø x H	53 x 72 cm
Ağırlık	Kg 14

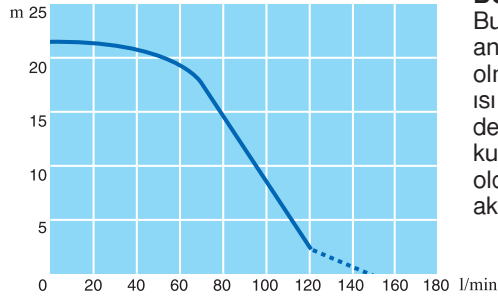

\* Pompa çıkışı ile ilgili veriler.

**BOY C 120  
C 130****Kireçtaşı giderme pompası****BOY C 120**

Boyer kanallarında, ısı eşanjörlerinde, boylerlerde, soğutma suyu devrelerinde ve küçük buhar kulelerinde kireçtaşı giderimi için tanklı, düşey eksenli pompa

**BOY C 130**

Bu model bir önceki modele benzer ancak boruların tamamen tıkalı olması durumunda boyler kanallarında, ısı eşanjörlerinde, soğutma suyu devrelerinde ve küçük buhar kulelerinde kireç gideriminde oldukça etkili olan GEL patentli bir akım yön değiştirici ile donatılmıştır.

**BOY C 180  
C 190****Kireçtaşı giderme pompası****BOY C 180**

Boyer kanallarında, ısı eşanjörlerinde, boylerlerde, soğutma suyu devrelerinde ve küçük buhar kulelerinde kireçtaşı giderimi için tanklı, düşey eksenli pompa

**BOY C 190**

Bu model bir önceki modele benzer ancak boruların tamamen tıkalı olması durumunda boyler kanallarında, ısı eşanjörlerinde, soğutma suyu devrelerinde ve küçük buhar kulelerinde kireç gideriminde oldukça etkili olan GEL patentli bir akım yön değiştirici ile donatılmıştır.

**KİREÇTAŞI GİDERME POMPASI**

Model	Boy C 120	Boy C 130	Boy C 180	Boy C 190
Kod	121.090.00	121.110.00	121.130.00	121.150.00