

TERMO TANK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Kapalı devre sistemlerde koruma kimyasalı ilave etmek için doldurma aparatı

Bağlantı	3/4" f - 3/4" f
Malzeme	Isı izolasyonlu
Kapasite	1,3 lt
Boyutlar	ø 14,5 x 27 h (cm)


Kapalı devre sistemlerde koruma kimyasalı ilave edebilmek için doldurma aparatı

Kireç taşı ve korozyon önleyici, onarıcı, koruyucu ve anti-freeze gibi şartlandırma kimyasallarının ısıtma soğutma sistemlerine ilaveleri için dizayn edilmiştir. Kimyasalların eklenmesi için kullanıldığı gibi kapalı devrenin tamamen boşaltılıp muhtemel depozitlerin boşaltılması için de uygundur. İç şekil dizaynı sayesinde metal oksitler ve muhtemel çamur kolaylıkla çöktürülüp sistemden alınmaktadır. Isı kaybının oluşmasını engellemek için iç çelik ve köpük izolasyonludur. Sisteme seri veya paralel bağlanabilir.

Harici montaj

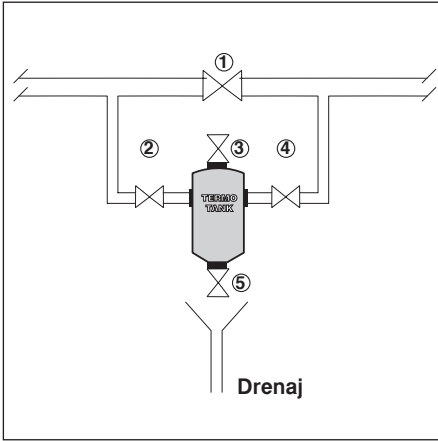

Hat üzerine montaj

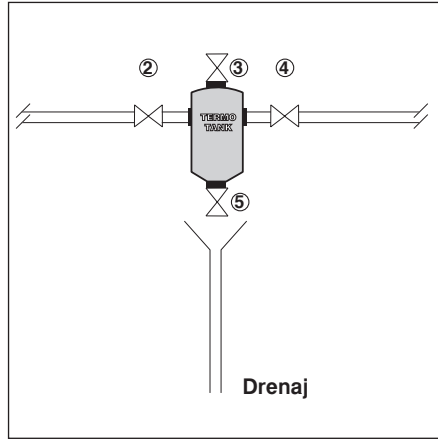

- 1) By-pass vanası
- 2) Giriş vanası
- 3) Dolum vanası
- 4) Çıkış vanası
- 5) Drenaj vanası

TERMO TANK, sistemin en soğuk ve/veya en alçak noktasına monte edilmelidir.

TERMO TANK

Model	Termo Tank
Kod	125.130.00